


Koszulki rozporowe Nylonowe – Poliamid PA6

Zalety:



- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C,
- odporność na korozję, gnicie, pękanie,
- odpowiednia twardość Poliamidu, powodują lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia,
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pęknięcia,
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie.
- skrzydełka zapobiegają obracaniu się kołka w otworze,
- dzięki kołnierzykowi zewnętrznemu kołek nie wpada w wywiercony otwór zbyt głęboko

NYLON

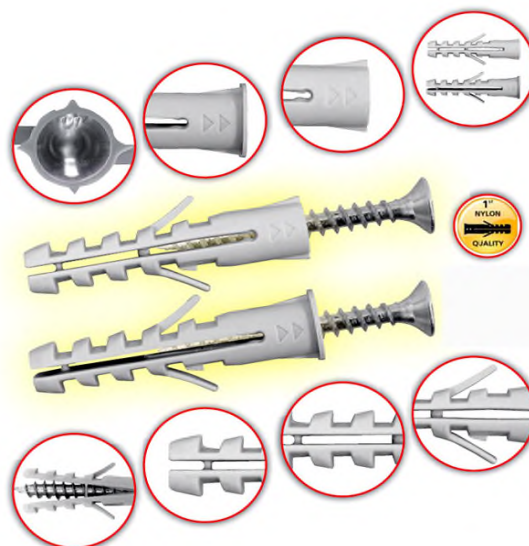


Podłoże: beton, cegła pełna, pustaki pełne.

Montaż: Wiercimy otwór w podłożu o średnicy i głębokości podanej w tabeli. Po umieszczeniu koszulki w otworze przykładamy mocowany materiał przykręcając go wkrętem.

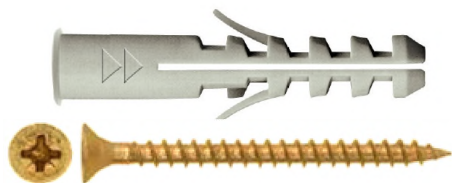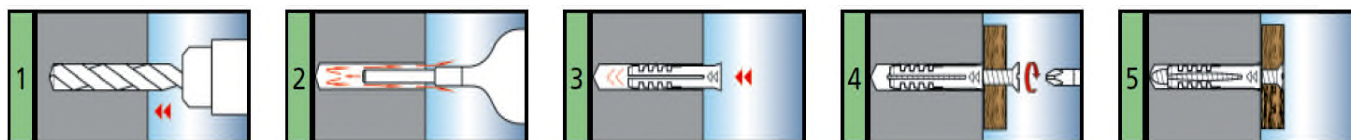

A lub AB-S

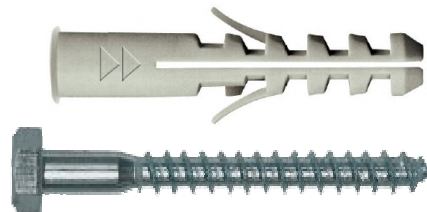

A lub AB-TE

Index	Symbol	Max. grubość moc przedm. [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Rozmiar kołka [mm]	Rozmiar wkręta [mm]	Opak. (szt.)
2670	A lub AB/S 4/20	7	4	4/20	3,0x30	200
2671	A lub AB/S 5/30	5	5	5/25	3,5x30	200
2672	A lub AB/S 6/35	2	6	6/30	4,0x35	200
2673	A lub AB/S 6/50	17	6	7/30	4,0x50	200
2674	A lub AB/S 8/45	2	8	8/40	5,0x45	200
2675	A lub AB/S 8/60	17	8	8/40	5,0x60	200
2676	A lub AB/S 10/60	7	10	10/50	6,0x60	100
2677	A lub AB/S 10/80	27	10	10/60	6,0x80	100
2699	8k – 50 A lub AB-TE STRONG	10	8	8x40	6x50	200
2680	10k – 60 A lub AB-TE	10	10	10x50	6,0x60	200
2681	10k – 70 A lub AB-TE	20	10	10x50	6,0x70	100
2682	10k – 80 A lub AB-TE	30	10	10x50	6,0x80	100
2683	10k – 100 A lub AB-TE	50	10	10x50	6,0x100	100
2685	10K – 7x60 A lub AB –TE STRONG	10	10	10x50	7x60	50
2690	12k – 60 A lub AB-TE	3	12	12x60	8,0x60	100
2691	12k – 70 A lub AB-TE	10	12	12x60	8,0x70	100
2692	12k – 80 A lub AB-TE	20	12	12x60	8,0x80	50
2693	12k – 100 A lub AB-TE	40	12	12x60	8,0x100	50
2694	12k – 120 A lub AB-TE	60	12	12x60	8,0x120	50
2696	12k – 10x70 A lub AB-TE STRONG	10	12	12x60	10x70	25
2700	14K - 80 A lub AB-TE	5	14	14x75	10x80	50
2701	14K – 100 A lub AB-TE	20	14	14x75	10x100	50
2702	14K - 120 A lub AB-TE	40	14	14x75	10x120	50
2703	14K - 140 A lub AB-TE	60	14	14x75	10x140	25
2704	14K - 160 A lub AB-TE	80	14	14x75	10x160	25
2705	16K – 100 A – TE	10	16	16x80	12x100	25