




Kołek stalowy MHD

Ocynkowany metalowy kołek do montażu w płytach gipsowo – kartonowych i w materiałach z pustką.

Zalety:

- dobre mocowanie dzięki pięciu szeroko rozszerzającym się ramionom rozporowym
- zagięte kolce wchodzą w materiał i zapobiegają obracaniu się kołka
- możliwość seryjnego prostego montażu dzięki dostępnym szczyptom montażowym lub zwykłego wkrętaka ręcznego.

NOBEX

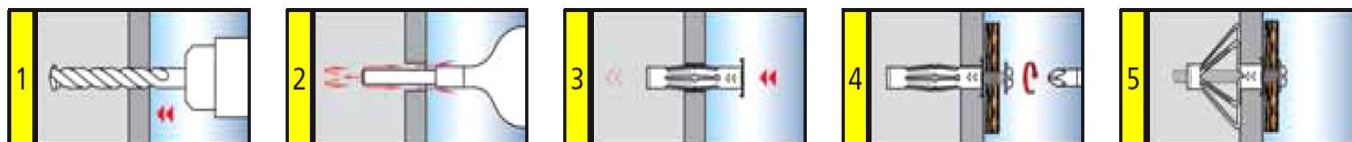

Index	Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Grubość ścianki [mm]	Zalecane obciążenia w daN	Opak, (szt.)
1240	MHD- S 4/20	8	2-5	8	100
1241	MHD-S 4/32	8	5-12	8	100
1242	MHD-S 4/38	8	10-16	8	100
1243	MHD-S 4/45	8	16-23	8	100
1244	MHD-S 4/54	8	24-33	8	100
1245	MHD-S 4/59	8	34-38	8	100
1246	MHD-S 5/37	10	2-13	10	100
1247	MHD-S 5/52	10	6-19	10	100
1248	MHD-S 5/65	10	15-32	10	100
1249	MHD-S 6/37	12	2-13	10	100
1250	MHD-S 6/52	12	8-19	10	100
1251	MHD-S 6/65	12	15-32	10	100
1252	MHD- 4/38W	8	10-16	8	100
1253	MHD- 4/38RO	8	10-16	8	100
1254	MHD- 4/38R	8	10-16	8	100

Przyrząd do osadzania kołków MHD



index	Symbol	Opak. (szt.)
1260	HT-01	1