## N-PL 95 – NOBEX z poliamidu PA6 z gniazdem NA KLUCZ IMBUS do mocowania przedmiotów w styropianie

Zalety:

- odporność na korozję, gnicie, pękanie,
- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C,
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia,
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania,
- szybki i wygodny montaż kluczem imbusowym
- specjalna konstrukcja spirali gwintu przystosowana do materiałów izolacyjnych

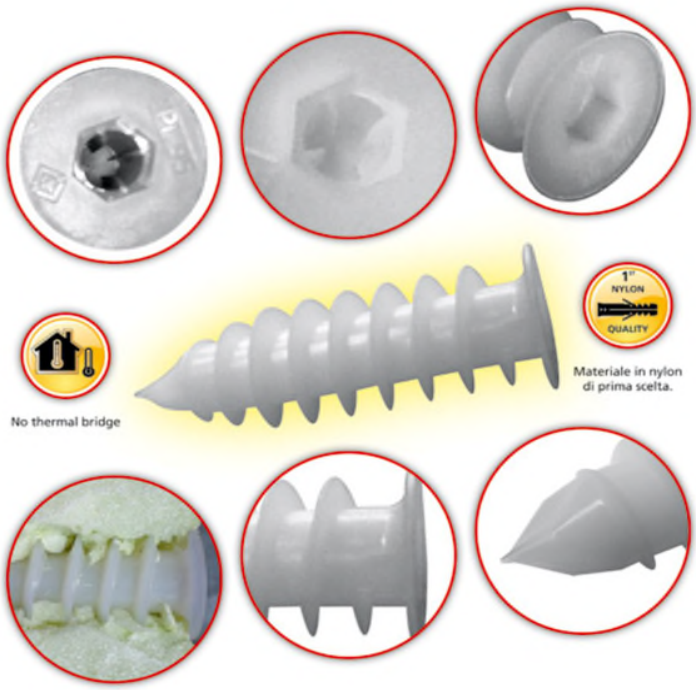


Podłoże: płyty styropianowe i poliuretanowe, w szczególności fasady zaizolowanych nimi budynków

Zastosowanie: mocowanie przedmiotów w styropianie, rur spustowych a także łączenie ze sobą dwóch płyt izolacyjnych



N-PL

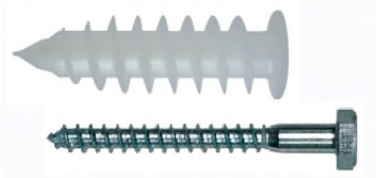

N-PL S

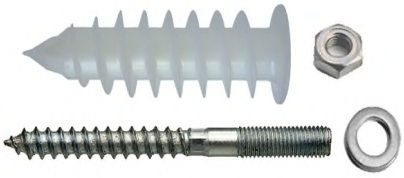

N-PL SDG

**Schemat sposobu montażu**:

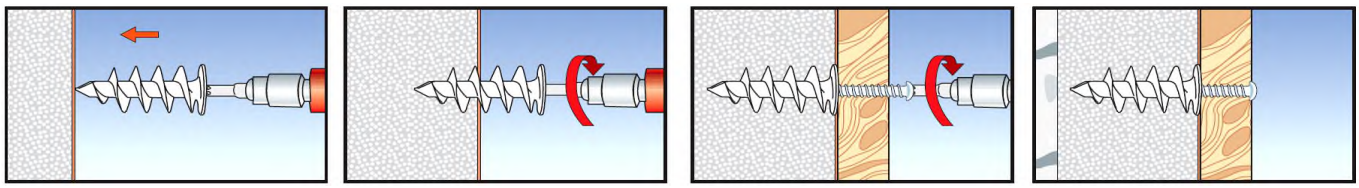

| Index | Symbol | Długość dybla [mm] | Średnica wkręta [mm] | Zalecane obciążenie w DAN | | Max. grubość mocowanego elementu [mm] | Opak. (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Styr. PS 15 | Styr PS 20 | | |
| 3480 | N – PL 95 | 95 | 8 - 10 | 9,0 | 10,0 | - | 25 |
| 3482 | N – PL 95 S | 95 | 8x80 | 9,0 | 10,0 | 8 | 25 |
| 3484 | N – PL 95 SDG | 95 | 8x100 | 9,0 | 10,0 | 8 | 25 |